


FP 095 E

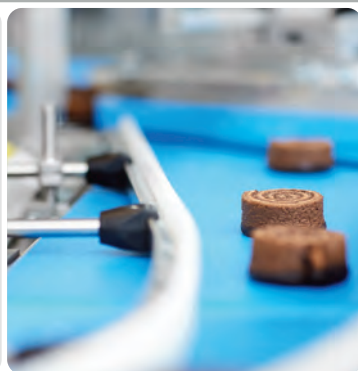

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI
MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE
ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

FP 095 E

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

Progettata per essere impiegata nelle linee automatiche dove emergono le sue caratteristiche di robustezza, silenziosità ed affidabilità, trova ulteriore applicazione nell'impiego normale, con alimentazione manuale, grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo. La struttura a sbalzo e altre soluzioni mirate a risolvere problematiche legate agli aspetti ergonomici e di sanitizzazione, consentono l'utilizzo della FP 095 E anche nelle applicazioni più esigenti

Designed to be employed in the automatic lines where it differs from its sturdiness, noiselessness and reliability; it finds further application in the standard use, with manual feeding, thanks to its versatility and easy use. The cantilevered frame and other solutions aimed solving issues linked to the ergonomic and sanitization aspects, allow the use of the FP 095 E also in advanced applications.

Cette machine a été projetée pour l'emploi dans les lignes automatiques où ses caractéristiques de robustesse, silencieusité et fiabilité émergent. Elle trouve une autre application dans un emploi normal, avec une alimentation manuelle, grâce à sa versatilité et facilité d'emploi. La structure en porte-à-faux et d'autres solutions conçues pour résoudre les problèmes liés aux aspects ergonomiques et de sanitisation, permettant l'emploi de la FP 095 E même pour les applications les plus exigeantes.

Proyectada para ser empleadas en las líneas automáticas donde resaltan sus características de robustez, silenciosidad y confiabilidad, encuentra su ulterior aplicación en los empleos normales, con alimentaciones manuales, gracias a su versatilidad y facilidad de uso. Su estructura con todos los grupos repujados y otras soluciones hechas para solucionar los problemas conexos a la ergonomía de uso y la sanidad de producción permiten utilizar la FP 095 E.

Opzionali

- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film motorizzato
- Fascia 740 mm
- Gruppo saldante "Long Dwell"
- Apertura facilitata confezione
- Controllo confezioni in uscita
- Versione Inox
- No product-no bag

Options

- Automatic splicer
- Photocell for printing registration
- Coder
- Powered feed roll
- Web width 740 mm
- "Long Dwell" sealing head
- Easy opening package
- Outfeed packs control
- Stainless steel version
- No product-no bag

Options

- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Laize 740 mm
- Groupe de soudure transversale "Long Dwell"
- Dispositif pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Version Inox
- "Pas de produit - pas de sachet"

Opcionales

- Cambio bobina automático
- Fotocélula impresión centrada
- Codificador
- Desbobinado material de envasado motorizado
- Fancho de bobina 740 mm
- Grupo soldante "Long Dwell"
- "Abre-fácil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Versión en acero inoxidable
- No product-no bag



FP 095 E

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
fino a 350 confezioni/minuto

Dimensioni prodotto

- Larghezza: max 200 mm
- Altezza: max 120 mm

Dimensioni bobina

- Fascia: max 500 mm
- Ø esterno: max 350 mm
- Ø interno: 70 ÷ 76 mm

Materiali d'incarto

- Film termosaldabili
- Film saldanti a freddo

Peso macchina (netto)

- 1100 kg circa

Caratteristiche elettriche e di gestione

- Controllo assi con PLC integrato
- Terminale operatore touch screen per variazione/visualizzazione parametri macchina
- Memorizzazione ricette e diagnostica macchina
- Potenza installata: 6 kW

Caratteristiche pneumatiche

- Alimentazione aria compressa: 6 bar aria secca e filtrata

Consumo aria compressa

- 20 NL/minuto

Technical features

- Performances: up to 350 ppm

Machine weight (net)

- 1300 kg abt.

Product size

- Width: max. 200 mm
- Height: max. 120 mm

Reel size

- Max 500 mm
- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷ 76 mm

Packaging materials

- Heat-sealable
- Cold-sealable

Machine weight (net)

- Heat-sealable
- Cold-sealable

Electrical features and managing system

- Motion control with PLC integrated
- "Touch-screen" operator interface to vary machine parameters, working programmes memorization and machine diagnostic
- Power: 6 kW

Pneumatic features

- Compressed air: 6 bar dry and filtered air

Compressed air consumption

- 20 NL/minute

Caractéristiques techniques:

- Cadence:
jusqu'à 350 paquets/minute

Dimensions produit

- Largeur: max 200 mm
- Hauteur: max 120 mm

Dimensions bobine de film laize

- Max 500 mm
- Ø Extérieur bobine: max 350 mm
- Ø Intérieur bobine: 70 ÷ 76 mm

Matériel d'emballage

- Film thermosoudant
- Film soudant à froid

Poids machine (net)

- 1100 kg env.

Caractéristiques électriques et de gestion

- Contrôle axes avec automate intégré
- Terminal opérateur avec "touch-screen" pour variation/visualisation paramètres machine
- Mémorisation recettes et diagnostic machine
- Puissance installée: 6 Kw

Caractéristiques pneumatiques

- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré

Consommation air comprimé

- 20 NL/minute

Características tècnicas:

- Prestaciones:
hasta 350 paquetes/minuto

Medidas producto

- Ancho: màx 200 mm
- Alto: màx 120 mm

Medidas bobina

- faja: màx 500 mm
- Ø Exterior: màx 350 mm
- Ø Interior: 70 ÷ 76 mm

Materiales de envasado

- Film termo-soldables
- Film soldantes en frío

Peso màquina (neto)

- 1100 kg apròx.

Características elèctricas y de gestión


- Controlor de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo "touch-screen" para variar/visualizar parámetros màquina, memorizaciòn recetas de trabajo, diagnòstica de la màquina
- Potencia instalada: 6 kW

Característica neumàtica

- Alimentaciòn aire comprimido: 6 bar aire seco y filtrado

Consumo aire comprimido

- 20 NL/minuto

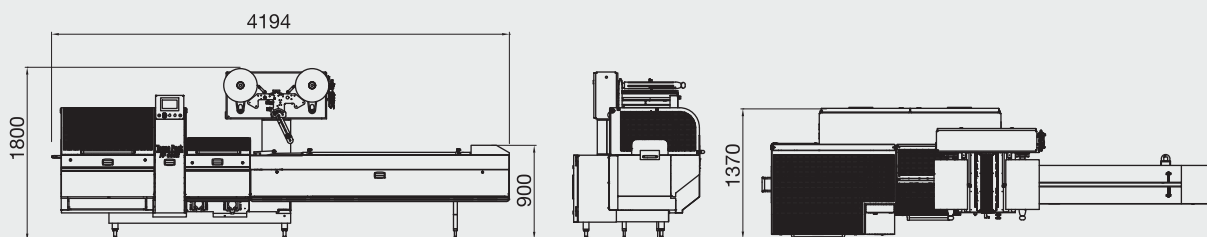

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

Las características y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

Tecno Pack Spa
36015 Schio · Vicenza · Italy
Via Lago di Albano, 76

T +39.0445.575661
F +39.0445.575672

comm@tecnopackspa.it
www.tecnopackspa.it